

CLEAR



CRI >85	Кп <1%	UGR <19	15°	24°	40°
		IP20	УХЛ 4	t,°C -20 +40	
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц			EMC




ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	CREE CREE ⇄
Индекс цветопередачи	>85 ОПЦИЯ >90
Цветовая температура	● 3000K ● 4000K ● 6000K
Коэффициент пульсации	<1%
UGR	<16
Угол рассеивания	15° / 24° / 36° / 38° / 40° / 60°
Рефрактор	Оптический поликарбонат
Рефлектор	Оптический зеркальный

Электрические характеристики

Драйвер	PHILIPS
Диммирование	ОПЦИЯ 0-10V / DALI
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц

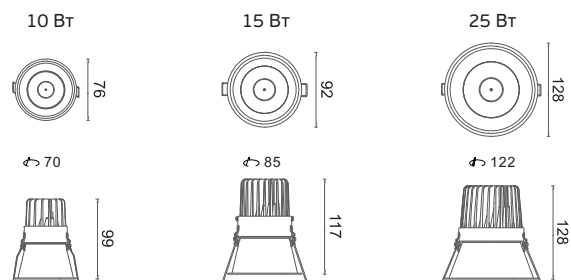

Общие характеристики

Тип крепления	Встраиваемый
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Белый ОПЦИЯ Серый, черный
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

CLEAR 010	85	40	15	D0	W				
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Посадочное отверстие, мм	Вес, кг	CRI	Цветовая температура	Оптика, °	Диммирование	Цвет корпуса
CLEAR 10	10	720	ø70	0.2	85	30 3000K	15° / 24° / 36°	D0 без димм	W Белый
CLEAR 15	15	1 150	ø85	0.3	90	40 4000K	15° / 24° / 38°	D1 0-10V	G Серый
CLEAR 25	25	1 580	ø122	0.5	60	6000K	24° / 40° / 60°	D2 DALI	B Черный

Предназначен для коммерческих пространств: лобби отелей, ресторанов, торговые центры, кинозалов. Глубокоизлучаемая конструкция обеспечивает лучший визуальный комфорт без слепящего эффекта.