ENZO MAX

CRI >85 | Кп <1% | UGR <19 | 12° | 24° | 40°

IP20 | УХЛ 4 | t,°C -20 +40 | 90° | 355°

Cos φ 0,99 | AC 220V | 50/60 Гц | ЕМС

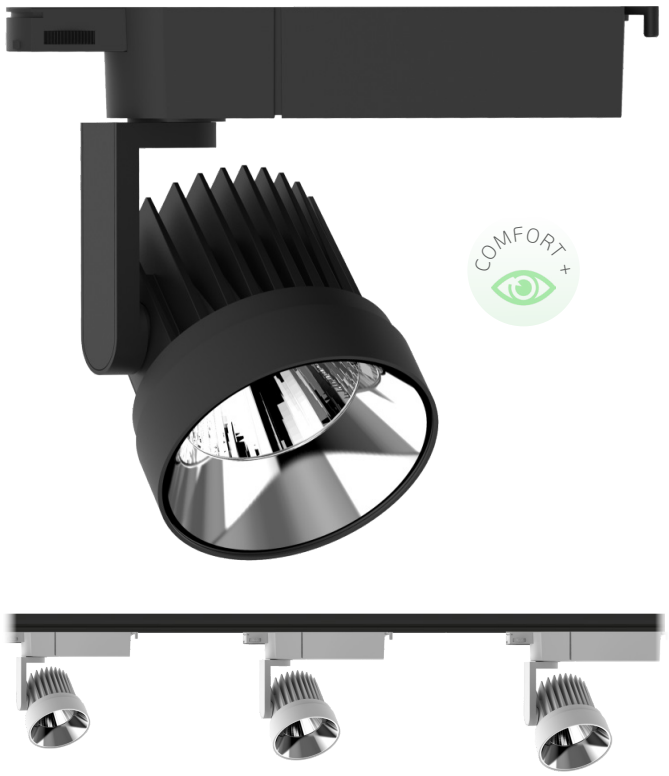

Зеркальный | Матовый | Белый | Черный | Золотой

10 Вт

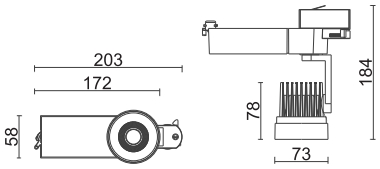

20 Вт

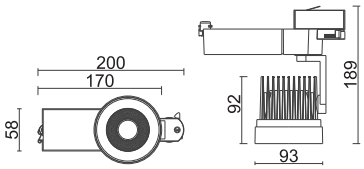

30 Вт

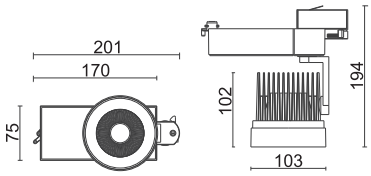

Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды		CREE
Индекс цветопередачи		>85
	Опция	>90
Цветовая температура		3000K
		4000K
		6000K
Коэффициент пульсации		<1%
UGR		<19
Угол рассеивания		12° / 24° / 40°
Рефрактор		Оптический поликарбонат
Рефлектор		Оптический зеркальный
Дефлектор		Зеркальный
	Опция	Матовый, белый, черный, золотой

Электрические характеристики

Драйвер		PHILIPS
Диммирование	Опция	0-10V / DALI
Cos φ		0,99
Напряжение/частота		AC180-264V / 50-60Гц

Общие характеристики

Тип крепления		3х фазный шинопровод
Вращение по горизонтали		355°
Вращение по вертикали		90°
Степень защиты		IP20
Материал корпуса		Литой алюминий
Цвет корпуса		Белый
	Опция	Серый, черный
Рабочая температура		-20...+40°C
Ресурс светильника		более 50 000 часов
Гарантия		3 года

Пример кода заказа:

ENZO Max 030 — **85** — **30** — **24** — **B** — **D0** — **B**

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг	CRI	Цветовая температура	Оптика,°	Дефлектор	Диммирование	Цвет корпуса
ENZO Max 010	10	850	0.5	**85**	**30** 3000K	**12°**	**M** Зеркальный	**D0** без димм	**W** Белый
ENZO Max 020	20	1 700	0.7	**90**	**40** 4000K	**24°**	**F** Матовый	**D1** 0-10V	**G** Серый
ENZO Max 030	30	2 550	0.8		**60** 6000K	**40°**	**W** Белый	**D2** DALI	**B** Черный
							B Черный		
							G Золотой		

Светильник идеально подходит для освещения художественных галерей, выставок, магазинов, ресторанов, гостиниц и других коммерческих помещений. Превосходная оптическая система обеспечивает повышенный комфорт без слепящего эффекта.