

# ENZO SQ SF

CRI >80		Кп <1%	UGR <19	15°	23°	38°
IP20	УХЛ 4	t, °C -20 +40		90°	355°	
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц				EMC




ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	CREE <b>CREE</b> ⇄
Индекс цветопередачи	>80 Опция >90
Цветовая температура	3000K 4000K 5000K
Коэффициент пульсации	<1%
UGR	<19
Угол рассеивания	15° / 23° / 38°
Рефлектор	Оптический зеркальный
Дефлектор	Черный

## Электрические характеристики

Драйвер	PHILIPS
Диммирование	Опция 0-10V / DALI
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц

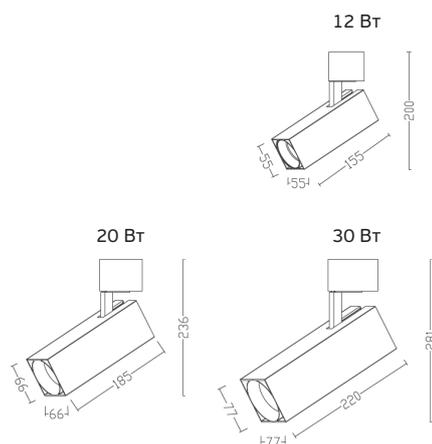

## Общие характеристики

Тип крепления	Накладной
Вращение по горизонтали	355°
Вращение по вертикали	90°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Белый Опция Черный
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

<b>ENZO 020 SQ SF</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>D0</b>	<b>B</b>			
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг	CRI	Цветовая температура	Оптика, °	Диммирование	Цвет корпуса
<b>ENZO 015 SQ SF</b>	12	797	0.6	<b>80</b>	<b>30</b> 3000K	<b>15°</b>	<b>D0</b> без димм	<b>W</b> Белый
<b>ENZO 020 SQ SF</b>	20	1 586	0.9	<b>90</b>	<b>40</b> 4000K	<b>23°</b>	<b>D1</b> 0-10V	<b>B</b> Черный
<b>ENZO 030 SQ SF</b>	30	2 315	1.2	<b>50</b>	<b>5000K</b>	<b>38°</b>	<b>D2</b> DALI	