

ENZO SQ



ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI >80	Кп <1%	UGR <19	15°	23°	38°
IP20	УХЛ 4	t, °C -20 +40	90°	355°	
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц			

Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды CREE **CREE** ⇄

Индекс цветопередачи >80
Опция >90

Цветовая температура
● 3000K
● 4000K
● 5000K

Коэффициент пульсации <1%

UGR <19

Угол рассеивания 15° / 23° / 38°

Рефлектор Оптический зеркальный

Дефлектор Черный

Электрические характеристики

Драйвер PHILIPS

Диммирование Опция 0-10V / DALI

Cos φ 0,99

Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

Общие характеристики

Тип крепления Накладной

Вращение по горизонтали 355°

Вращение по вертикали 90°

Степень защиты IP20

Материал корпуса Литой алюминий


Цвет корпуса Белый

Опция Черный

Рабочая температура -20...+40°C

Ресурс светильника более 50 000 часов

Гарантия 3 года

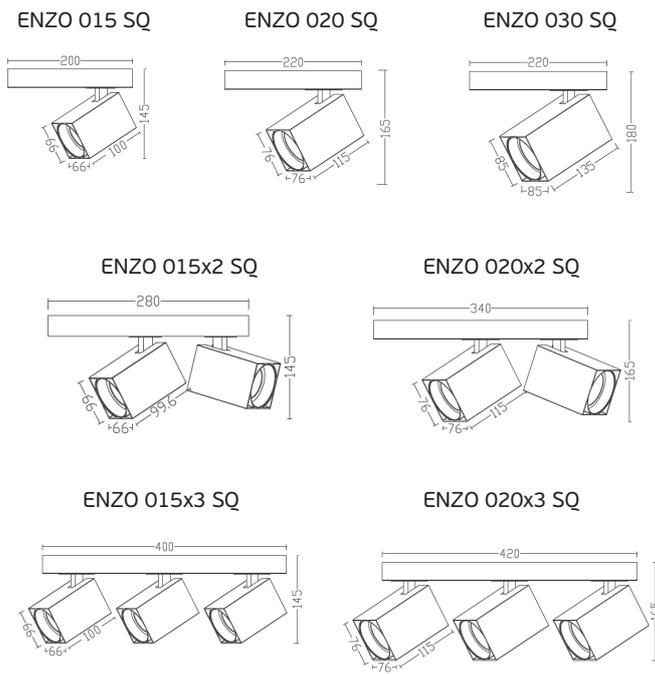

Пример кода заказа:

ENZO 020x2 SQ — **85** — **30** — **24** — **В** — **DO** — **В**

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг	CRI	Цветовая температура	Оптика, °	Дефлектор	Диммирование	Цвет корпуса
ENZO 015 SQ	12	803	0.9	80	30 3000K	12°	W Белый	DO без димм	W Белый
ENZO 020 SQ	20	1 590	0.9	90	40 4000K	24°	B Черный	D1 0-10V	G Серый
ENZO 030 SQ	30	2 322	0.9		50 5000K	40°		D2 DALI	B Черный
ENZO 015x2 SQ	12x2	1 596	1						
ENZO 020x2 SQ	20x2	3 180	1						
ENZO 015x3 SQ	12x3	2 392	1.5						
ENZO 020x3 SQ	20x3	4 770	1.5						