
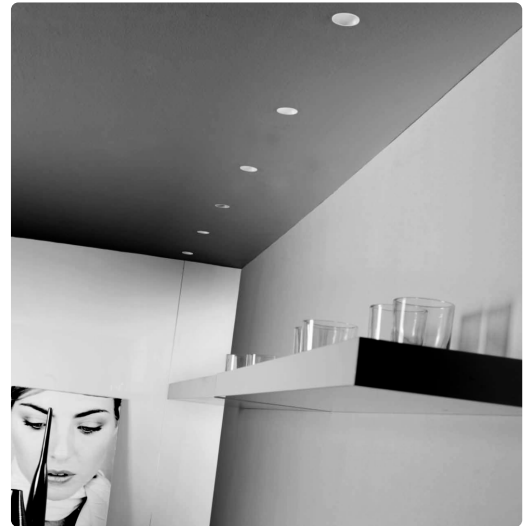


# FALCO AJ

CRI >80	Кп <1%	UGR <19	24°	32°	38°
IP20	УХЛ 4	t, °C -20 +40	30°	355°	
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц		EAC	EMC

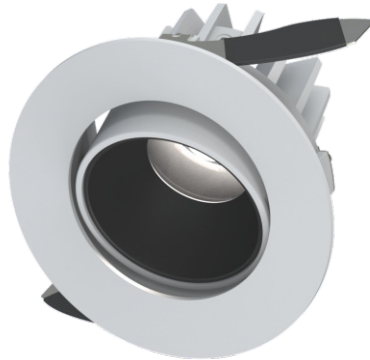

ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


## Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	CREE <b>CREE</b>
Индекс цветопередачи	>80 Опция >90
Цветовая температура	<span style="color: yellow;">●</span> 3000K <span style="color: lightblue;">●</span> 4000K <span style="color: lightgreen;">●</span> 5000K

Коэффициент пульсации	<1%
Угол рассеивания	24° / 32° / 38°
UGR	<19
Рефрактор	Оптический поликарбонат
Рефлектор	Оптический зеркальный
Дефлектор	Черный

## Электрические характеристики

Драйвер	PHILIPS
Диммирование	Опция 0-10V / DALI
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц

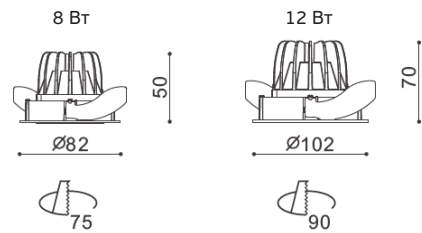

## Общие характеристики

Тип крепления	Встраиваемый
Вращение по горизонтали	355°
Вращение по вертикали	60°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Белый Опция Черный
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

FALCO 009 AJ				80	40	24	D0	W	
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Посадочное отверстие, мм	Вес, кг	CRI	Цветовая температура	Оптика, °	Диммирование	Цвет корпуса
FALCO 009 AJ	8	510	ø75	0.18	80	30 3000K	24°	D0 без димм	W Белый
FALCO 012 AJ	12	809	ø90	0.2	90	40 4000K 50 5000K	32° 38°	D1 0-10V D2 DALI	B Черный