


FALCO RG

ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI >80		Кп <1%	UGR <19	 24°
IP20	УХЛ 4	t,°C -20 +40	 30°	
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц		

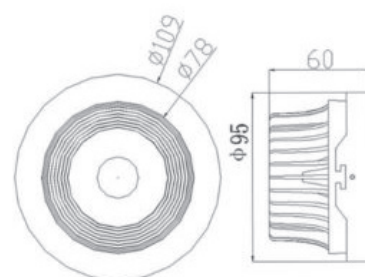

Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	PHILIPS
Индекс цветопередачи	>80
Цветовая температура	2700K
Коэффициент пульсации	<1%
UGR	<19
Угол рассеивания	24°
Рефрактор	Оптический поликарбонат
Рефлектор	Черный

Электрические характеристики

Драйвер	PHILIPS
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц

Общие характеристики

Тип крепления	Встраиваемый
Вращение по вертикали	30°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Белый
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

FALCO 012 RG

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Посадочное отверстие, мм	Вес, кг
FALCO 009 RG	9	765	ø95	0.35
FALCO 012 RG	12	1 020	ø95	0.35