

FALCO WS

ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI >80	Кп <1%	UGR <19	24°	32°	38°
IP20	УХЛ 4	t,°C -20 +40	30°	355°	
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц		ERC	EMC




Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	CREE CREE ⇄
Индекс цветопередачи	>80 Опция >90
Цветовая температура	● 3000K ● 4000K ● 5000K
Коэффициент пульсации	<1%
Угол рассеивания	24° / 32° / 38°
UGR	<19
Рефрактор	Оптический поликарбонат
Рефлектор	Оптический зеркальный
Дефлектор	Черный

Электрические характеристики

Драйвер	PHILIPS
Диммирование	Опция 0-10V / DALI
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц

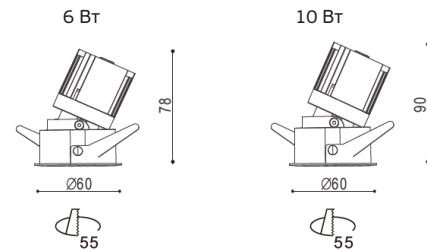

Общие характеристики

Тип крепления	Встраиваемый
Вращение по горизонтали	355°
Вращение по вертикали	30°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Белый Опция Черный
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

FALCO 009		80	40	24	DO	W			
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Посадочное отверстие, мм	Вес, кг	CRI	Цветовая температура	Оптика, °	Диммирование	Цвет корпуса
FALCO 005 WS	6	420	ø55	0.18	80	30 3000K	24°	DO без димм	W Белый
FALCO 009 WS	10	665	ø55	0.2	90	40 4000K	32°	D1 0-10V	B Черный
						50 5000K	38°	D2 DALI	