


FALCO

CRI >80		Кп <1%	UGR <19	15°	24°	32°	38°
				IP20	УХЛ 4	t, °C -20 +40	
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц			EMC		

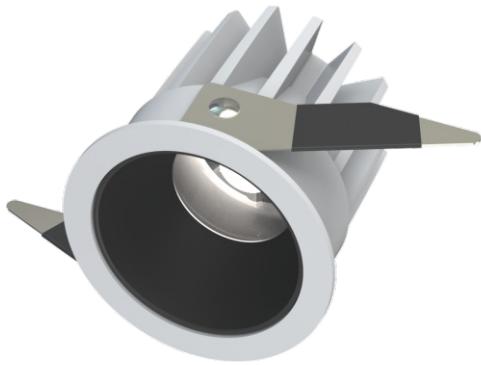


ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	CREE CREE ⇄
Индекс цветопередачи	>80 Опция >90
Цветовая температура	3000K 4000K 5000K
Коэффициент пульсации	<1%
Угол рассеивания	15° / 24° / 32° / 38°
UGR	<19
Рефрактор	Оптический поликарбонат
Рефлектор	Оптический зеркальный
Дефлектор	Черный

Электрические характеристики

Драйвер	PHILIPS
Диммирование	Опция 0-10V / DALI
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц

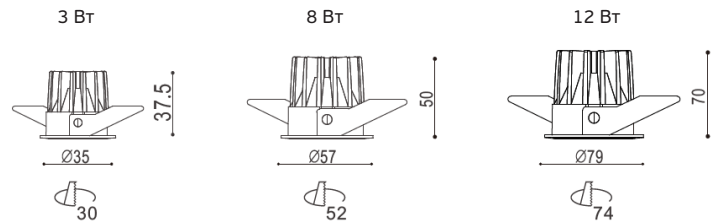

Общие характеристики

Тип крепления	Встраиваемый
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Белый Опция Черный
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

FALCO 009		80	40	24	DO	W			
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Посадочное отверстие, мм	Вес, кг	CRI	Цветовая температура	Оптика, °	Диммирование	Цвет корпуса
FALCO 003	3	169	Ø30	0.1	80	30 3000K	15°	DO без димм	W Белый
FALCO 009	8	493	Ø52	0.15	90	40 4000K	24°	D1 0-10V	B Черный
FALCO 012	12	809	Ø74	0.2		50 5000K	32°	D2 DALI	
							38°		