


FUTURE AS



| | | | | | |
|------------|---------|---------------|-----|------|-----|
| CRI >85 | Кп <1% | UGR <19 | 12° | 24° | 40° |
| IP20 | УХЛ 4 | t, °C -20 +40 | 30° | 355° | |
| Cos φ 0,99 | AC 220V | 50/60 Гц | | | |
| | | | | | |

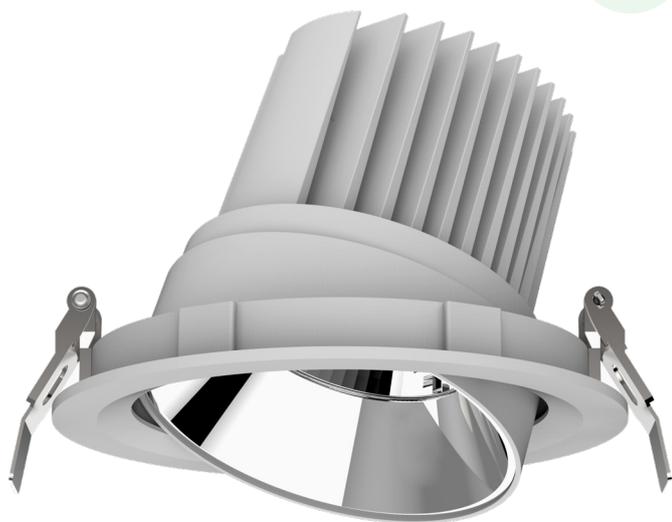

ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




Светотехнические характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| Используемые светодиоды | CREE CREE |
| Индекс цветопередачи | >85 Опция >90 |
| Цветовая температура | 3000K 4000K 6000K |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Угол рассеивания | 12° / 24° / 40° |
| UGR | <19 |
| Рефрактор | Оптический поликарбонат |
| Рефлектор | Оптический зеркальный |
| Дефлектор | Зеркальный Опция Матовый, белый, черный, золотой |

Электрические характеристики

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Драйвер | PHILIPS |
| Диммирование | Опция 0-10V / DALI |
| Cos φ | 0,99 |
| Напряжение/частота | AC180-264V / 50-60Гц |

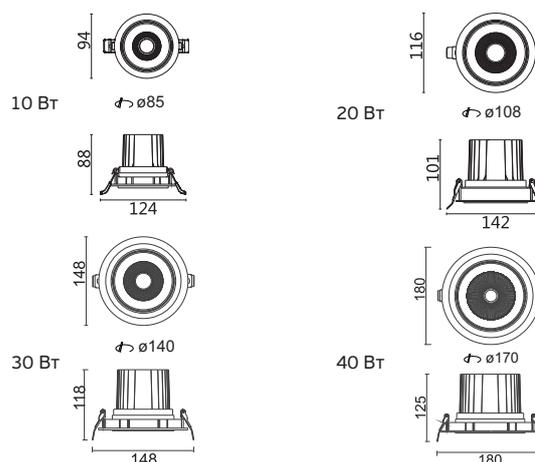

Общие характеристики

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Тип крепления | Встраиваемый |
| Вращение по горизонтали | 355° |
| Вращение по вертикали | 30° |
| Степень защиты | IP20 |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Цвет корпуса | Белый Опция Серый, черный |
| Рабочая температура | -20...+40°C |
| Ресурс светильника | более 50 000 часов |
| Гарантия | 3 года |

Пример кода заказа:

| Модель | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Посадочное отверстие, мм | Вес, кг | CRI | Цветовая температура | Оптика, ° | Дефлектор | Диммирование | Цвет корпуса |
|----------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------|-----------|----------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| FUTURE 010 AS | 10 | 790 | ø85 | 0.5 | 85 | 30 3000K | 12° | M Зеркальный | D0 без димм | W Белый |
| FUTURE 020 AS | 20 | 1 660 | ø108 | 0.6 | 90 | 40 4000K | 24° | F Матовый | D1 0-10V | G Серый |
| FUTURE 030 AS | 30 | 2 580 | ø140 | 0.7 | | 60 6000K | 40° | W Белый | D2 DALI | B Черный |
| FUTURE 040 AS | 40 | 3 200 | ø170 | 0.8 | | | | B Черный G Золотой | | |

Предназначен для коммерческих пространств: лобби отелей, ресторанов, торговые центры, кинозалов. Глубокоизлучаемая конструкция обеспечивает лучший визуальный комфорт без слепящего эффекта.

