



IRIS

ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

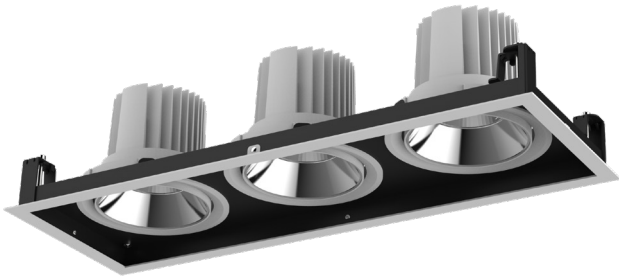

CRI >85		Kп <1%	UGR <19		12°	24°	40°
IP20	УХЛ 4	t,°C -20 +40		30°	355°		
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц					

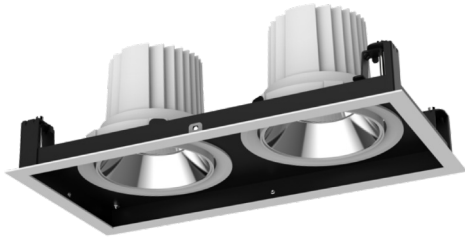


Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	CREE
Индекс цветопередачи	>85 CREE ↕
	Опция >90
Цветовая температура	<ul style="list-style-type: none"> ● 3000K ● 4000K ● 6000K
Коэффициент пульсации	<1%
Угол рассеивания	12° / 24° / 40°
UGR	<19
Рефрактор	Оптический поликарбонат
Рефлектор	Оптический зеркальный
Дефлектор	Зеркальный
	Опция Матовый, белый, черный, золотой

Электрические характеристики

Драйвер	PHILIPS
Диммирование	Опция 0-10V / DALI
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц

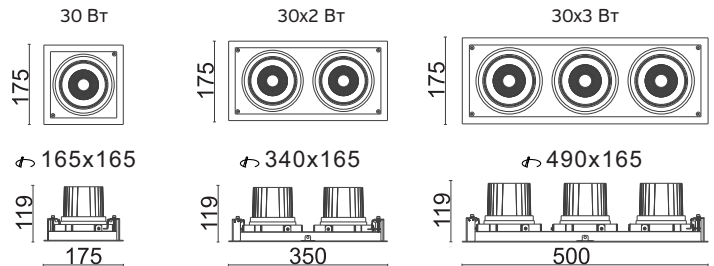

Общие характеристики

Тип крепления	Встраиваемый
Вращение по горизонтали	355°
Вращение по вертикали	30°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Белый
	Опция Серый, черный
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

IRIS 020	85	40	24	В	DO	В			
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Посадочное отверстие, мм	CRI	Цветовая температура	Оптика, °	Дефлектор	Диммирование	Цвет корпуса
IRIS 030x1	030x1	2 500	165x165	85	30 3000K	12°	M Зеркальный	DO без димм	W Белый
IRIS 030x2	030x2	5 000	340x165	90	40 4000K	24°	F Матовый	D1 0-10V	G Серый
IRIS 030x3	030x3	7 500	490x165		60 6000K	40°	W Белый B Черный G Золотой	D2 DALI	B Черный