



MIROS

CRI Κп <1% t,°C УХЛ -20


+40











Используемые светодиоды Индекс цветопередачи

>80 Опция >90 Cos φ

50/60

EMC

3000K

4000K

AC

220V







Цветовая температура

5000K

Коэффициент пульсации <1%

Рассеиватель "TUBOS" Оптический поликарбонат.

Индекс светопропускания 91%

Электрические характеристики

Драйвер **ARGOS**

Опция OSRAM Опция PHILIPS

Cos φ 0,99

Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

Аварийное исполнение Опция Да


Общие характеристики

Подвесной Тип крепления -20...+40°C Рабочая температура IP40 Степень защиты


Листовая сталь Материал корпуса

Цвет корпуса Белый

более 50 000 часов Ресурс светильника



Габаритные размеры

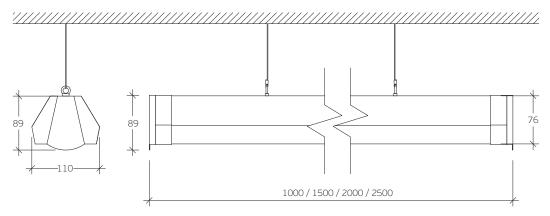

Линейная светодиодная система MIROS предназначена для замены люминесцентных светильников общего освещения гипермаркетов и магазинов. Гибкая "секционная" конструкция позволяет создавать проект любой сложности.

Продуманная оптическая система светильника создает максимально эффективное, равномерное, вертикальное распределение света на стеллажи с продукцией. Высокие индекс светопередачи (СПІ) и показатели интенсивности света улучшают распознаваемость продукции на ваших стеллажах и способствуют повышению продаж.

Светотехнический поликарбонат (Японская разработка), который применяется в этой системе, предназначен специально для светодиодов - он предотвращает распространение вредного излучения, не желтеет, не трескается и не теряет своих свойств со временем.



MIROS

Пример кода	заказа:								
MIROS 059	818 MP				[80	40	AR	-
Модель	Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер, мм	Bec, кг	CRI	Цветовая температура	Драйвер	Аварийное исполнение
MIROS 015	218 MP	15	1 411	500x110x89	2	80	30 3000K	AR ARGOS	-
MIROS 016	218 NP	16	1 521	500x100x89	2	90	40 4000K	OS OSRAM	AV
							50 5000K	PH PHILIPS	
MIROS 015	218 MP	15	1 411	500x110x89	3				
MIROS 016	218 NP	16	1 521	500x100x89	3				
MIROS 024	418 LP	24	2 377	1000x100x89	3				
MIROS 029	418 MP	29	2 822	1000x100x89	3				
MIROS 018	318 LP	18	1 783	1500x100x89	4.5				
MIROS 022	318 MP	22	2 117	1500x100x89	4.5				
MIROS 036	618 LP	36	3 566	1500x100x89	4.5				
MIROS 044	618 MP	44	4 233	1500x100x89	4.5				
MIROS 024	418 LP	24	2 377	2000x100x89	6				
MIROS 029	418 MP	29	2 822	2000x100x89	6				
MIROS 048	818 LP	48	4 755	2000x100x89	6				
MIROS 059	818 MP	59	5 644	2000x100x89	6				
MIROS 030	518 LP	30	2 927	2500x100x89	7.5				
MIROS 037	518 MP	37	3 528	2500x100x89	7.5				
MIROS 060	1018 LP	60	5 944	2500x100x89	7.5				
MIROS 073	1018 MP	73	7 055	2500x100x89	7.5				

Аксессуары

Фото	Наименование	Описание	Вес, кг	
-	MIROS Endcup	Торцевая заглушка	0,13	
	MIROS Connect	Соединительный элемент	1,4	Поставляется отдельно
	MIROS Tros	Трос для подвеса (2м)	0,1	

