


# BAMBOO STL

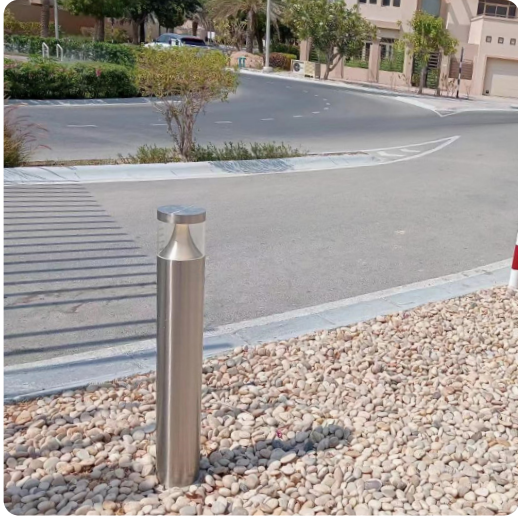

CRI >80	Кп <1%	IP65	УХЛ 1	Cos φ 0,99	AC 220V	EAC	EMC
---------	--------	------	-------	------------	---------	-----	-----

## Светотехнические характеристики

Цветовая температура	4000K
Индекс цветопередачи	>80
Световой поток	1 350 лм
Эффективность светильника	90 лм/Вт
Используемые светодиоды	OSRAM
Кэф. пульсации	<1%
Угол рассеивания	360°




## Электрические характеристики

Потребляемая мощность	15 Вт
Напряжение питающей сети	AC220V
Cos φ	0,98
Класс защиты от поражения эл.током	I

## Общие характеристики

Размер	Высота 900 х диаметр 160мм
Вес	10,5 кг
Диапазон рабочих температур	от -40 до +40 °С
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304
Материал рассеивателя	Прозрачный УФ-защищенный поликарбонат
Цвет корпуса	Полированная нержавеющая сталь
Ресурс светильника	50 000 часов
Гарантия	3 года

## Габаритные размеры

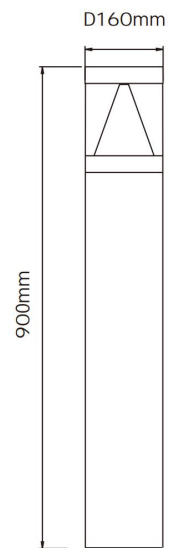

© 2023 LED Energy. Все права защищены.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные и прочие изменения в оборудование без предварительного уведомления.

+7 (343) 385-21-04

info@ledenergy.ru

www.ledenergy.ru