




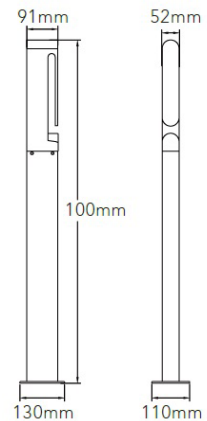


BRUNO






BRUNO

			CRI >80		Кп <1%
		IP65	УХЛ 1	t,°C -40 +40	
Cos φ 0,98	AC 220V	50/60 Гц			EMC
					



Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи >80

Цветовая температура  3000K
 4000K
 5000K

Коэффициент пульсации <1%

Электрические характеристики

Cos φ 0,98

Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

Общие характеристики

Тип крепления На поверхность

Рабочая температура -40...+40°C

Степень защиты IP65

Материал корпуса Алюминий

Цвет корпуса **Опция** Черный, темно-серый, белый

Ресурс светильника >50 000 часов

Гарантия 3 года

Пример кода заказа:

BRUNO 011				30	ВК
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цветовая температура	Цвет корпуса
BRUNO 011	11	350	80	30 3000K	ВК Черный
				40 4000K	GR Темно-серый
				50 5000K	WH Белый

Дизайн светильника BRUNO вдохновлен минимализмом, гармонией, четкими линиями и изгибами. Свет выходит из пустоты, создавая эффектное, декоративное освещение.

