



DEVONIS



DEVONIS

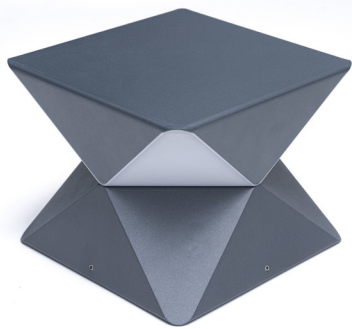

			CRI >80		Кп <1%
	IP65	УХЛ 1	t,°C -40 +40		
Cos φ 0,98	AC 220V	50/60 Гц		EAC	EMC

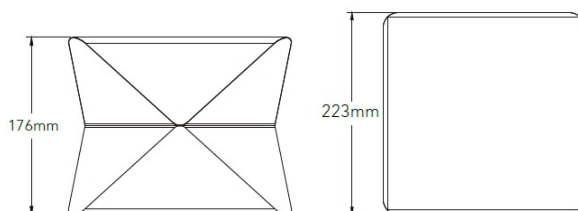

Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи >80

Цветовая температура 3000K
 4000K
 5000K

Коэффициент пульсации <1%

Электрические характеристики

Cos φ 0,98

Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

Общие характеристики

Тип крепления На поверхность

Рабочая температура -40...+40°C

Степень защиты IP65

Материал корпуса Алюминий

Цвет корпуса **ОПЦИЯ** Черный, темно-серый, белый

Ресурс светильника >50 000 часов

Гарантия 3 года

Пример кода заказа:

DEVONIS 008

30

БК

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цветовая температура	Цвет корпуса
DEVONIS 008	8	500	80	30 3000K	БК Черный
				40 4000K	GR Темно-серый
				50 5000K	WH Белый

Лучи света и четкая геометрия слились в светильники DEVONIS. Необычная форма порождает новый опыт и ощущения.