

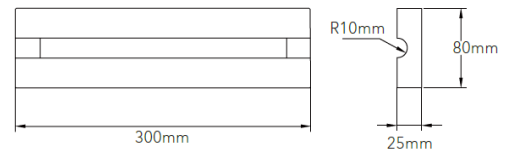
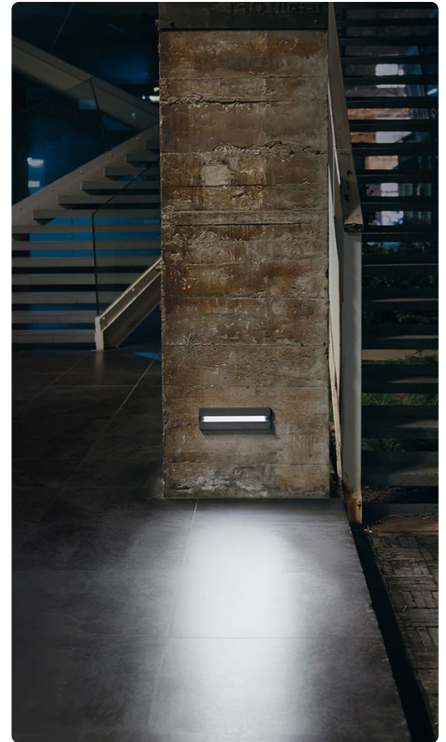



# KIRA M

CRI >80  Кп <1%




IP65 УХЛ 1  t,°C -40 +40

Cos φ 0,98 AC 220V 50/60 Гц  EAC EMC



## Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи >80

Цветовая температура  3000K  
 4000K  
 5000K

Коэффициент пульсации <1%

## Электрические характеристики

Cos φ 0,98

Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

## Общие характеристики

Тип крепления Накладной

Рабочая температура -40...+40°C

Степень защиты IP65

Материал корпуса Алюминий

Цвет корпуса **Опция** Черный, темно-серый, белый

Ресурс светильника >50 000 часов

Гарантия 3 года

Пример кода заказа:

KIRA 008 M

30

ВК

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цветовая температура	Цвет корпуса
KIRA 008 M	8	90	80	30 3000K	<b>ВК</b> Черный
				40 4000K	<b>GR</b> Темно-серый
				50 5000K	<b>WH</b> Белый

Плоские светильники серии KIRA обладают балансом и симметрией, которые отлично подчеркивают геометрические объекты.