OPTUS S

CRI >80 | Кп <1%

IP65 | УХЛ 1 | t,°C -40 +40

Cos φ 0,98 | AC 220V | 50/60 Гц | EMC

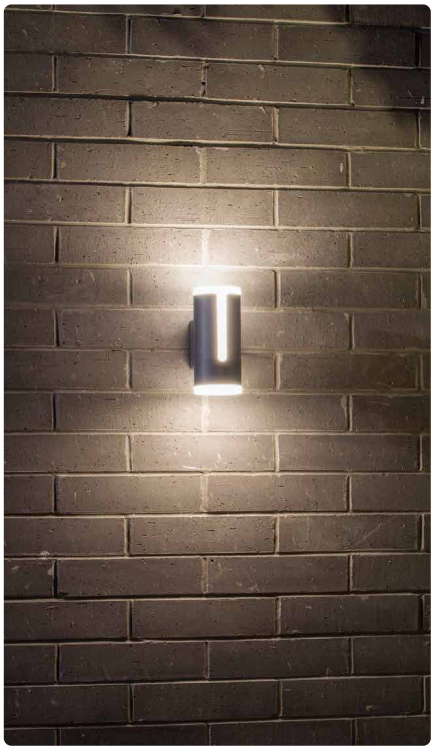

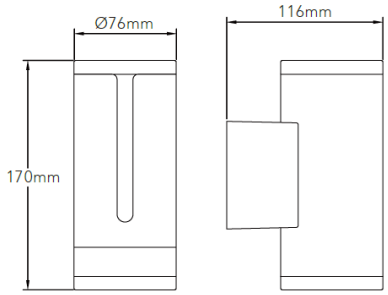

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи	>80
Цветовая температура	3000K 4000K 5000K
Коэффициент пульсации	<1%

Электрические характеристики

Cos φ	0,98
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц

Общие характеристики

Тип крепления		Накладной
Рабочая температура		-40...+40°C
Степень защиты		IP65
Материал корпуса		Алюминий
Цвет корпуса	Опция	Черный, темно-серый, белый
Ресурс светильника		>50 000 часов
Гарантия		3 года

Пример кода заказа:

OPTUS 008 S — **30** — **BK**

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цветовая температура	Цвет корпуса
OPTUS 008 S	8	210	80	**30** 3000K **40** 4000K **50** 5000K	**BK** Черный **GR** Темно-серый **WH** Белый

Основу дизайна светильника OPTUS составляет геометрический принцип модернизма и простота формы.