


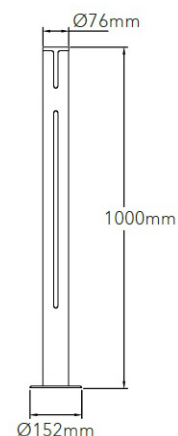
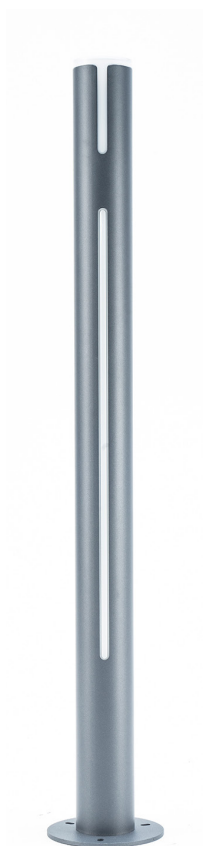


OPTUS

CRI >80  Кп <1%


IP65 УХЛ 1 t, °C -40 +40 

Cos φ 0,98 AC 220V 50/60 Гц  EAC EMC 



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи >80
 Цветовая температура  3000K
 4000K
 5000K
 Коэффициент пульсации <1%

Электрические характеристики

Cos φ 0,98
 Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

Общие характеристики

Тип крепления На поверхность
 Рабочая температура -40...+40°C
 Степень защиты IP65
 Материал корпуса Алюминий
 Цвет корпуса **Опция** Черный, темно-серый, белый
 Ресурс светильника >50 000 часов
 Гарантия 3 года

Пример кода заказа:

OPTUS 011

30

BK

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цветовая температура	Цвет корпуса
OPTUS 011	11	234	80	30 3000K	BK Черный
				40 4000K	GR Темно-серый
				50 5000K	WH Белый

Основу дизайна светильника OPTUS составляет геометрический принцип модернизма и простота формы.