

OREOLIS


CRI >80 Кп <1%

IP65 УХЛ 1 t, °C -40 +40

Cos φ 0,98 AC 220V 50/60 Гц EAC EMC



Цвет верхней отделки

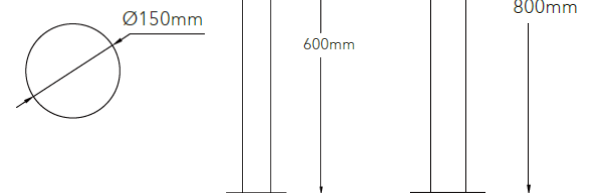

Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи >80
 Цветовая температура 3000K, 4000K, 5000K
 Коэффициент пульсации <1%

Электрические характеристики

Cos φ 0,98
 Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

Общие характеристики

Тип крепления На поверхность
 Рабочая температура -40...+40°C
 Степень защиты IP65
 Материал корпуса Алюминий
 Цвет корпуса Опция Черный, темно-серый, белый
 Ресурс светильника >50 000 часов
 Гарантия 3 года

Пример кода заказа:

OREOLIS 011	30	800	БК	WD				
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер, мм	CRI	Цветовая температура	Высота	Цвет корпуса	Цвет верхней отделки
OREOLIS 011	11	300	∅150x800 ∅150x600	80	30 3000K 40 4000K 50 5000K	800 мм 600 мм	БК Черный GR Темно-серый WH Белый	WD Дерево MR Мрамор BL Синий RD Красный

Круглый и мягкий ореол свечения создает жизненную силу и гармонию, повышая визуальный комфорт.