

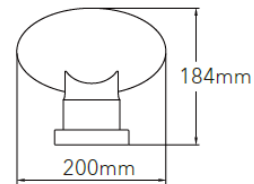
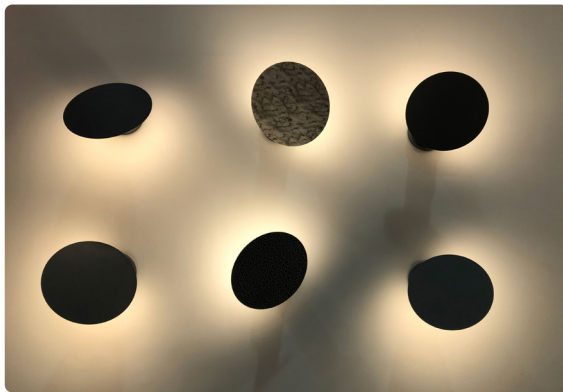


# SIROCO

			CRI >80		Kп <1%
		IP65	УХЛ 1	t,°C -40...+40	
Cos φ 0,98	AC 220V	50/60 Гц		EAC	EMC

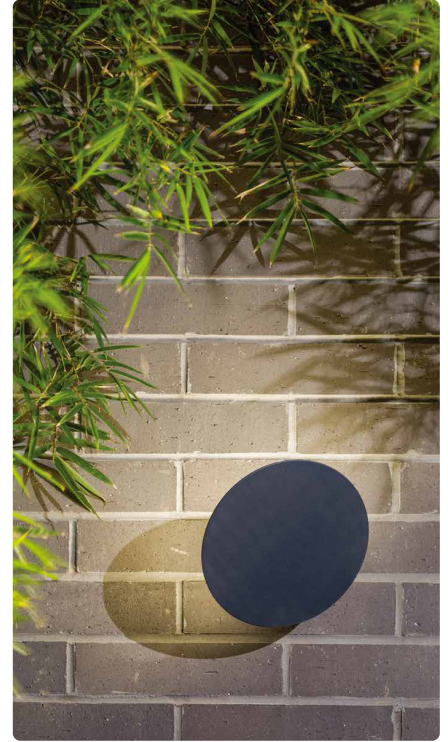

## Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи	>80
Цветовая температура	<span style="color: yellow;">●</span> 3000K <span style="color: lightblue;">●</span> 4000K <span style="color: blue;">●</span> 5000K
Коэффициент пульсации	<1%

## Электрические характеристики

Cos φ	0,98
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц

## Общие характеристики

Тип крепления	Накладной
Рабочая температура	-40...+40°C
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	<b>Опция</b> Черный, темно-серый, белый
Ресурс светильника	>50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

SIROCO 008				<b>30</b>	<b>БК</b>
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цветовая температура	Цвет корпуса
SIROCO 008	8	130	80	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>БК</b> Черный <b>GR</b> Темно-серый <b>WH</b> Белый

Тонкий и легкий светильник SIROCO выглядит словно лист дерева и создает вокруг себя мягкое, воздушное свечение.