




# ZEFIRA S

			CRI >80	● ●	Кп <1%
		IP65	УХЛ 1	t,°C -40 +40	
Cos φ 0,98	AC 220V	50/60 Гц		EAC	EMC

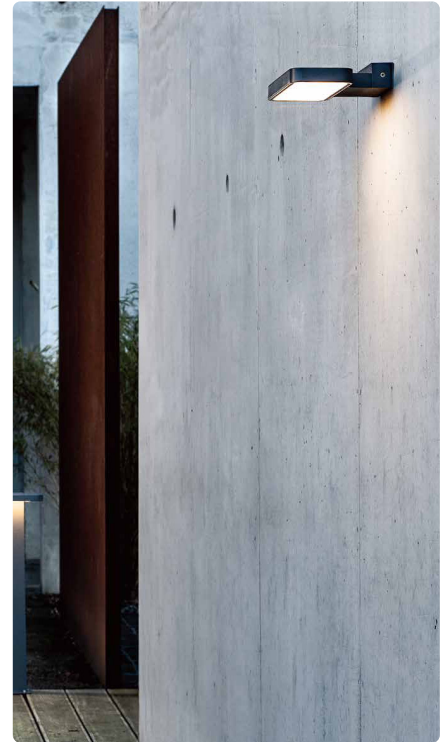

## Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи >80

Цветовая температура  
● 3000K  
● 4000K  
● 5000K

Коэффициент пульсации <1%

## Электрические характеристики

Cos φ 0,98

Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

## Общие характеристики

Тип крепления Накладной

Рабочая температура -40...+40°C

Степень защиты IP65

Материал корпуса Алюминий

Цвет корпуса Опция Черный, темно-серый, белый

Ресурс светильника >50 000 часов

Гарантия 3 года

Пример кода заказа:

ZEFIRA 011 S

30

БК

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цветовая температура	Цвет корпуса
ZEFIRA 011 S	11	585	80	30 3000K	<b>БК</b> Черный
				40 4000K	<b>GR</b> Темно-серый
				50 5000K	<b>WH</b> Белый

Дизайн светильника ZEFIRA вдохновлен простотой геометрических форм, правильными линиями и функциональной подсветкой.