

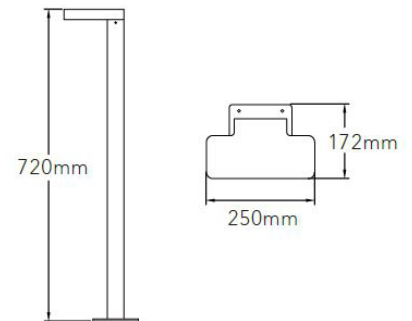
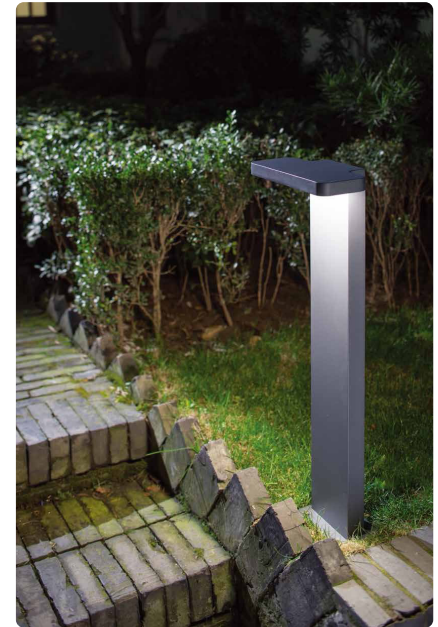
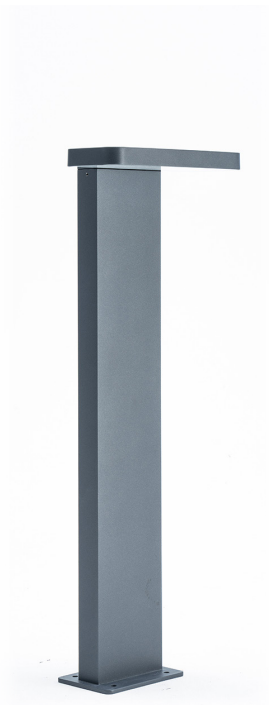
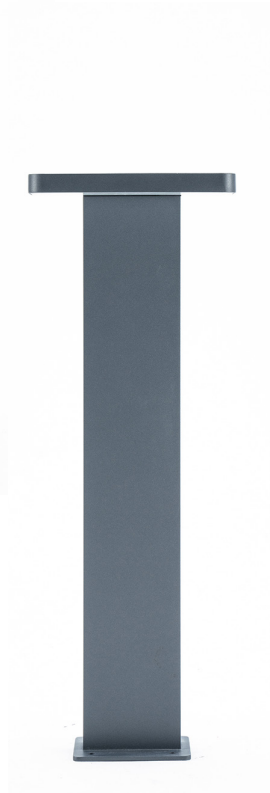


# ZEFIRA

CRI >80  Кп <1%


IP65 УХЛ 1 t, °C -40 +40 

Cos φ 0,98 AC 220V 50/60 Гц  EAC EMC



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи >80  
 Цветовая температура  3000K  
 4000K  
 5000K  
 Коэффициент пульсации <1%

## Электрические характеристики

Cos φ 0,98  
 Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

## Общие характеристики

Тип крепления На поверхность  
 Рабочая температура -40...+40°C  
 Степень защиты IP65  
 Материал корпуса Алюминий  
 Цвет корпуса **Опция** Черный, темно-серый, белый  
 Ресурс светильника >50 000 часов  
 Гарантия 3 года

Пример кода заказа:

ZEFIRA 011

30

ВК

| Модель     | Мощность, Вт | Световой поток, лм | CRI | Цветовая температура             | Цвет корпуса                            |
|------------|--------------|--------------------|-----|----------------------------------|---|
| ZEFIRA 011 | 11           | 585                | 80  | 30 3000K<br>40 4000K<br>50 5000K | ВК Черный<br>GR Темно-серый<br>WH Белый |

Дизайн светильника ZEFIRA вдохновлен простотой геометрических форм, правильными линиями и функциональной подсветкой.