




Графитовый




Серебристый

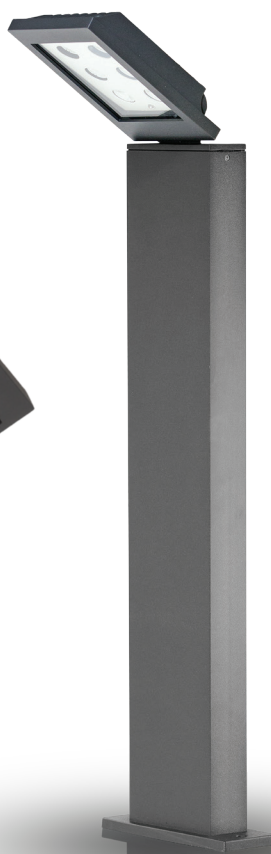

IP54

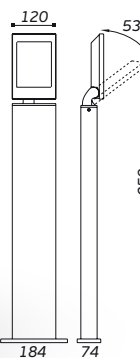

Цветовая температура



Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды **CREE**

Электрические характеристики


Драйвер **MeanWell**

Напряжение / частота AC180-240V / 50-60 Гц


Класс защиты от поражения электрическим током I

Общие характеристики

Установка: На поверхность
 Степень защиты: IP54
 Материал корпуса: Алюминиевый сплав
 Цвет корпуса: Графитовый, серебристый
 Ресурс светильника: более 50 000 часов

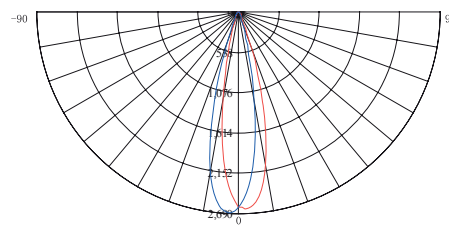

C0 Plane beam angle(50%): 23.9° C90 Plane beam angle(50%): 23.9°

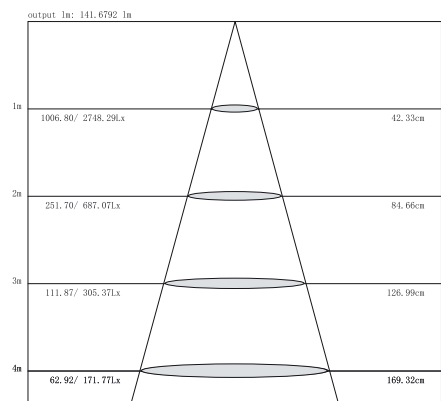

Height: EAvg/EMax Plane beam angle: 23.9 Deg Spot Diameter

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Высота, мм
	6	540	145
	18	1 620	850