ARES Premium Mini

CRI >80 | Кп <1% | UGR <19

IP40 | УХЛ 3 | t,°C -20 +40

Cos φ 0,99 | AC 220V | 50/60 Гц | AV | EMC

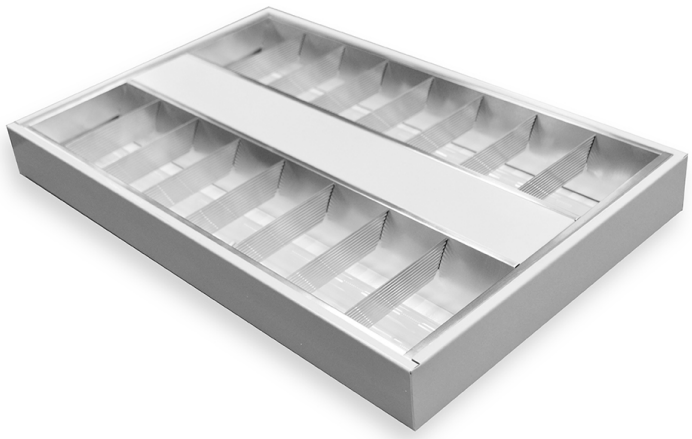





Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды		OSRAM
Индекс цветопередачи		>80
	Опция	>90
Цветовая температура		3000K
		4000K
		5000K
Коэффициент пульсации		<1%
Рассеиватель TUBOS		Оптический поликарбонат. Индекс светопропускания 91%
Рефлектор		Анодированный не иридисцентный полузеркальный алюминий “Alanod” Германия

Электрические характеристики

Драйвер		ARGOS
	Опция	OSRAM
	Опция	PHILIPS
Cos φ		0,99
Напряжение/частота		AC180-264V / 50-60Гц
Аварийное исполнение	Опция	Да

Общие характеристики

Тип потолка	Армстронг или Грильято
Тип крепления	Встраиваемый, накладной
Степень защиты	IP40
Размер	595x380x60 мм
Вес	2,5 кг
Материал корпуса	Листовая сталь 0,5 мм
Цвет корпуса	Белый. Полиэстеровая краска AkzoNobel (ROHS сертификат)
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

ARES Premium Mini 029 — **418 MP** — **80** — **40** — **AR** — **-** — **AR**

Модель	Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	CRI	Цветовая температура	Драйвер	Аварийное исполнение	Тип потолка
ARES Premium Mini 012	**218 LP**	12	1 445	**80**	**30** 3000K	**AR** ARGOS	**-**	**AR** Армстронг
ARES Premium Mini 015	**218 MP**	15	1 715	**90**	**40** 4000K	**OS** OSRAM	**AV**	**GR** Грильято
ARES Premium Mini 016	**218 NP**	16	1 849		**50** 5000K	**PH** PHILIPS		
ARES Premium Mini 024	**418 LP**	24	2 890					
ARES Premium Mini 029	**418 MP**	29	3 430					
ARES Premium Mini 032	**418 NP**	32	3 697					

Растровые светодиодные светильники серии ARES обладают высоким КПД и увеличенным защитным углом.