


OPTIMA Slim



			CRI >80		Кп <1%
	IP40	УХЛ 3	t, °C -20...+40		
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц		AV	EAC EMC

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

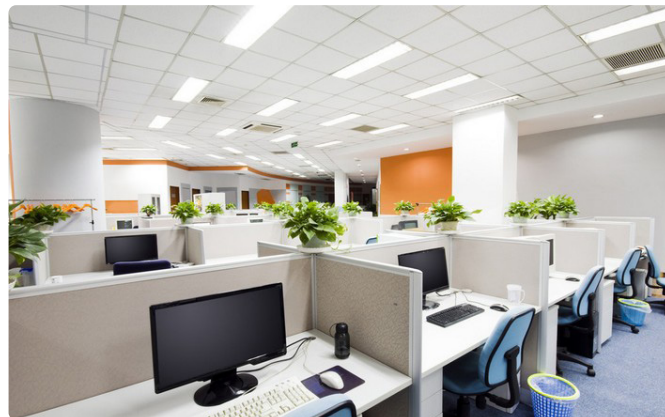


Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	OSRAM	
Индекс цветопередачи	>80	
	Опция >90	
Цветовая температура	● 3000K ● 4000K ● 5000K	
Коэффициент пульсации	<1%	
Рассеиватель	Призматический поликарбонат. Индекс светопропускания 92%. Опаловый поликарбонат. Индекс светопропускания 84%.	

Электрические характеристики

Драйвер	ARGOS
	Опция OSRAM
	Опция PHILIPS
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц
Аварийное исполнение	Опция Да

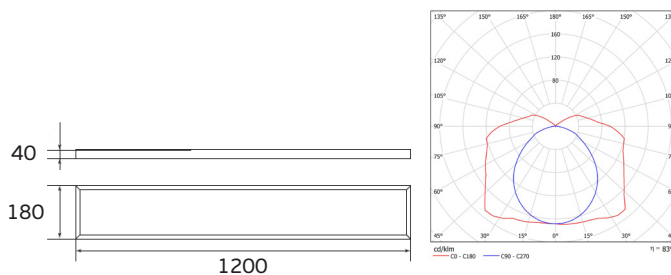

Общие характеристики

Тип потолка	Опция Армстронг или Грильято
Тип крепления	Встраиваемый, накладной
Степень защиты	IP40
Размер	1200x180x40 мм
Вес	2,2 кг
Материал корпуса	Листовая сталь 0,5 мм
Цвет корпуса	Белый. Полиэстеровая краска AkzoNobel (ROHS сертификат)
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

ОПТИМА 029		418 MP		80	40	PR	AR	-	AR
Модель	Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цветовая температура	Рассеиватель	Драйвер	Аварийное исполнение	Тип потолка
ОПТИМА Slim 024	418 LP	24	2 999	80	30 3000K	PR Призма	AR ARGOS	-	AR Армстронг
ОПТИМА Slim 029	418 MP	29	3 560	90	40 4000K	OP Опал	OS OSRAM	AV	GR Грильято
ОПТИМА Slim 032	418 NP	32	3 838		50 5000K		PH PHILIPS		
ОПТИМА Slim 030	518 LP	30	3 749						
ОПТИМА Slim 037	518 MP	37	4 450						
ОПТИМА Slim 040	518 NP	40	4 797						
ОПТИМА Slim 036	618 LP	36	4 499						
ОПТИМА Slim 044	618 MP	44	5 340						
ОПТИМА Slim 048	618 NP	48	5 756						
ОПТИМА Slim 048	818 LP	48	5 998						
ОПТИМА Slim 059	818 MP	59	7 120						
ОПТИМА Slim 064	818 NP	64	7 675						