OPTIMA

CRI >80 | Кп <1%

IP40 | УХЛ 3 | t,°C -20 +40

Cos φ 0,99 | AC 220V | 50/60 Гц | AV | EMC

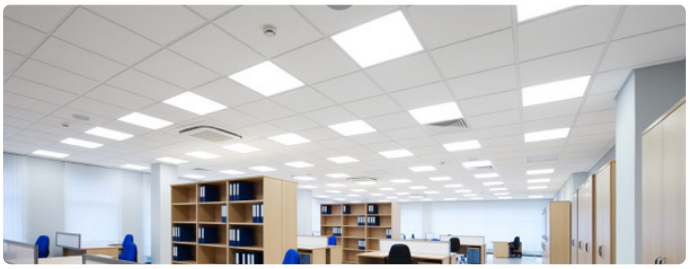





Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды		OSRAM (OSRAM LEDs Included)
Индекс цветопередачи		>80
	Опция	>90
Цветовая температура		3000K
		4000K
		5000K
Коэффициент пульсации		<1%
Рассеиватель		Призматический поликарбонат. Индекс светопропускания 92%. Опаловый поликарбонат. Индекс светопропускания 84%.

Электрические характеристики

Драйвер		ARGOS
	Опция	OSRAM
	Опция	PHILIPS
Cos φ		0,99
Напряжение/частота		AC180-264V / 50-60Гц
Аварийное исполнение	Опция	Да

Общие характеристики

Тип потолка	Опция	Армстронг или Грильято
Тип крепления		Встраиваемый, накладной
Степень защиты		IP40
Размер		595x595x40 мм
Вес		3,2 кг
Материал корпуса		Листовая сталь 0,5 мм
Цвет корпуса		Белый. Полиэстеровая краска AkzoNobel (ROHS сертификат)
Рабочая температура		-20...+40°C
Ресурс светильника		более 50 000 часов
Гарантия		3 года

Пример кода заказа:

OPTIMA 029 — 418 MP — 80 — 40 — PR — AR — - — AR

Модель	Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цветовая температура	Рассеиватель	Драйвер	Аварийное исполнение	Тип потолка
OPTIMA 018	**318 LP**	18	2 304	**80**	**30** 3000K	**PR** Призма	**AR** ARGOS	**-**	**AR** Армстронг
OPTIMA 022	**318 MP**	22	2 735	**90**	**40** 4000K	**OP** Опал	**OS** OSRAM	**AV**	**GR** Грильято
OPTIMA 024	**318 NP**	24	2 948		**50** 5000K		**PH** PHILIPS		
OPTIMA 024	**418 LP**	24	3 072						
OPTIMA 029	**418 MP**	29	3 647						
OPTIMA 032	**418 NP**	32	3 931						
OPTIMA 030	**518 LP**	30	3 840						
OPTIMA 037	**518 MP**	37	4 559						
OPTIMA 040	**518 NP**	40	4 914						
OPTIMA 036	**618 LP**	36	4 609						
OPTIMA 044	**618 MP**	44	5 470						
OPTIMA 048	**618 NP**	48	5 897						