


FORTUNA



CRI >70 Кп <1%

IP66 УХЛ 1 t, °C -40 +40




Cos φ 0,98 AC 220V 50/60 Гц EAC EMC

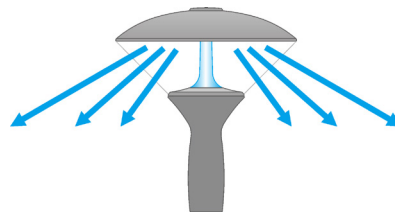

Направленный свет



Гладкая поверхность не позволяет задерживаться снегу и грязи

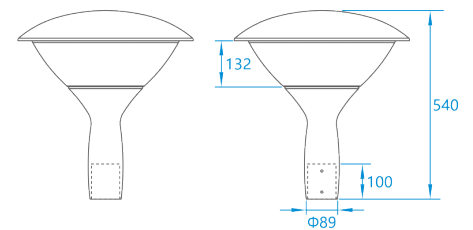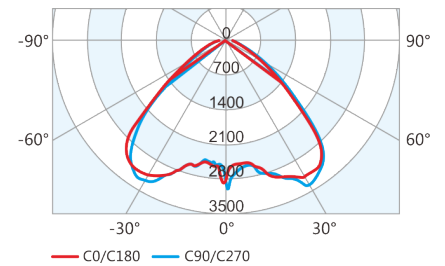

Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды PHILIPS

Индекс цветопередачи >70

Опция >80

Опция >90

Цветовая температура ● 3000K ● 4000K ● 5700K

Эффективность светодиода 120 Лм/Вт

Эффективность светильника 100 Лм/Вт

Коэффициент пульсации <1%

Электрические характеристики

Драйвер PHILIPS

Диммирование Опция 0-10V / DALI

Cos φ 0,98

Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

Защита от перенапряжения 6 кВ

Отличный пуск при низкой температуре

Общие характеристики

Тип крепления На опору Ø60/76мм

Рабочая температура -40...+40°C

Степень защиты IP66

Устойчивость к механическим воздействиям IK08

Материал корпуса Литой алюминий

Цвет корпуса RAL9007

Опция Окраска по RAL

Ресурс светильника >100 000 часов

Ресурс драйвера >50 000 часов

Гарантия 3 года

Пример кода заказа:

FORTUNA 060 70 40 D0

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг	CRI	Цветовая температура	Диммирование
FORTUNA 030	30	3 005	7.6	70	30 3000K	D0 без димм
FORTUNA 060	60	5 825	7.7	80	40 4000K	D1 0-10V
FORTUNA 080	85	8 348	8.1	90	57 5700K	D2 DALI

Идеально подходит для придомовых территорий, городских улиц, парков и площадей.