GREEN ENGINE D

CRI >80 | Кп <1%

IP66 | IK08 | УХЛ 1 | t,°C -40 +40

Cos φ 0,98 | AC 220V | 50/60 Гц | EMC

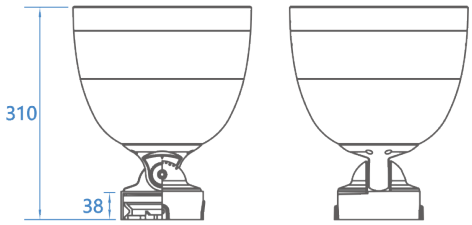





Возможность использования в определенных типах:

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды		OSRAM
Индекс цветопередачи		>70
	Опция	>80
	Опция	>90
Цветовая температура		2200-3000K
		4000K
		5000-5700K
Коэффициент пульсации		<1%

Электрические характеристики

Драйвер		PHILIPS
Диммирование		0-10V / DALI / DMX-512
Cos φ		0,98
Напряжение/частота	Опция	AC180-264V / 50-60Гц

Общие характеристики

Тип крепления		На поверхность
Рабочая температура		-40...+40°C
Степень защиты		IP66
Устойчивость к механическим воздействиям		IK08
Материал корпуса		Литой алюминий
Цвет корпуса		RAL9007
	Опция	Окраска по RAL
Ресурс светильника		>100 000 часов
Ресурс драйвера		>50 000 часов
Гарантия		3 года

Пример кода заказа:

GREEN ENGINE D — 100 — 80 — 25 — 50 — D0

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг	CRI	Оптика	Тип свечения	Диммирование
GREEN ENGINE D	**120**	5 758	6.8	**---**	**15** **25** **40** **60**	**RGB** **RGBW**	**DX** DMX-512
GREEN ENGINE D	**60**	5 036	6.2	**70** **80** **90**	**3** **5**	**20** 2200K **30** 3000K **40** 4000K **50** 5000K **57** 5700K	**D0** без димм **D1** 0-10V **D2** DALI
GREEN ENGINE D	**80**	7 992	6.3		**7** **15** **25** **40** **60**		
GREEN ENGINE D	**100**	10 847	6.5				
GREEN ENGINE D	**120**	12 396	6.5				