

# PHILINEA Mini





	CRI >80	Кп <1%			
	IP65	УХЛ 2	t, °C -40 +40		
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц	AV	EAC	EMC



## Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	PHILIPS Lumileds
Индекс цветопередачи	>80
	Опция >90
Цветовая температура	<span style="color: yellow;">●</span> 3000K <span style="color: yellow;">●</span> 4000K <span style="color: lightblue;">●</span> 5000K
Коэффициент пульсации	<1%
Эффективность светодиода	150 Лм/Вт
Эффективность светильника	140 Лм/Вт
Угол рассеивания	120°
	Опция Рассеиватели:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• алюминиевый (45° / 90° / 120°)</li> <li>• поликарбонатный (45°)</li> </ul>

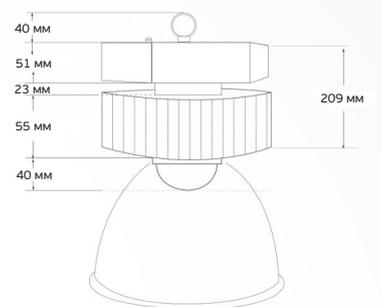

## Электрические характеристики

Драйвер	PHILIPS Xitanium
Диммирование	Опция 0-10V / DALI
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц
Аварийное исполнение	Опция Да

## Общие характеристики

Тип крепления	Подвесной
Рабочая температура	-40...+40°C
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	Экструдированный анодированный 6063 алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Ресурс светильника	100 000 часов
Сертификаты	CE, ENEC, TUV, CB, SAA, ROHS, EAC
Гарантия	до 5 лет

Пример кода заказа:

PHILINEA 070					80	40	AL	45	D0	-
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг	Размер, мм	CRI	Цветовая температура	Рассеиватель	Диммирование	Аварийное исполнение	
PHILINEA 053	53	7 420	2.35	ø206x289	80	30 3000K	AL алюминий	45 D0 без димм	-	
PHILINEA 070	70	11 200	3	ø206x289	90	40 4000K	PC поликарбонат	90 D1 0-10V	AV	
PHILINEA 090	90	14 000	3	ø206x289		50 5000K		120 D2 DALI		

PHILINEA Mini - компактная, но не менее эффективная модель серии PHILINEA. Идеально подойдет для освещения как на промышленных объектах, так и в офисах, ресторанах, шоурумах.

